

**Model 2000 (2200 W) ø 90**

32.00.22.001

RONDA® 2000 (3300 W) ø 90

32.00.33.001

RONDA® 200 Green Tech is een Heavy Duty industrie-stofzuiger voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn en gezondheidsbedreigende stof. RONDA® 2000 voldoet volledig aan de huidige strenge regel en wetgeving voor de fijnstof in de bouw en industrie.

Uitermate geschikt voor grote en zware klussen als boor-, zaag- en schuurwerkzaamheden in beton en hout. De 2 en 3 motoren met een gezamenlijk vermogen van 2200W tot 3300W in samenwerking met een filteroppervlakte van 1,87 m² voorzien van teflonlaag zorgen voor een dusdanige luchtstroom dat afzuigen van betonschuurmachines en elektrisch handgereedschap zonder problemen kan worden uitgevoerd.

- Zelfreinigend tubefilter voorzien van teflonlaag (EN 60335-2-69, Klasse M)
- Gelijkblijvende hoge zuigkracht
- Filterreiniging tijdens het werkproces
- Vacuummeter ter controle van de filterblasting
- HEPA-filter Klasse H (EN 60335-2-69, filtert 99,995%) H14 (EN 1822-1)
- Robuust frame met grote wielen
- Eenvoudig te transporteren
- Voorraadreservoir met opvangmogelijkheid in een plastic zak, wegwerp emmer met handgrepen en deksel of direct in de emmer
- Volledig antistatisch

TECHNISCHE GEGEVENS:

Directe motor (zuiglucht is koellucht)	2x 1100	3x 1100	W
Netspanning	230	230	V
Contactdoos, max.	2000	2000	W
Technische gegevens motor:			
- Onderdruk, max. (per motor)	2250	2250	mmWs
	25	25	kPa
- Volumestroom, max. (per motor)	54	54	l/sec.
	194	194	m ³ /h.
Geluidsdruk (ISO 11201)	<70	<70	dB(A)
* Zuigvermogen, max. (P2 conform IEC 60312)	530	780	W
Vorraadtank (filterzak/reservoir)	28/43	28/43	Ltr.
Voorfilter	1,87	1,87	m ²
HEPA-filter	2,2	2,2	m ²
Hoogte	1320	1320	mm
Breedte	655	655	mm
Lengte	620	620	mm
Gewicht zonder toebehoren	46	48	kg
Slangkoppeling	ø 90	ø 90	mm
Lengte kabel	8	8	mtr

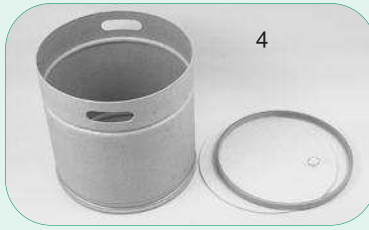
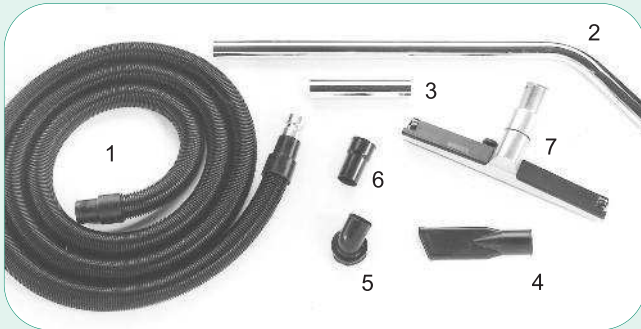
* Gegevens van de stofzuiger met 5mtr. ø50mm slang

Model 2000**STANDAARD TOEBEHOREN:****50 mm Handwerkset (antistatisch) ø 90**

- 1 Kunststofslang, 5 m, ø 90 mm koppeling
- 2 Buis met bocht
- 3 Metalen verlengstuk 0,25 mtr.
- 4 Kierenzuiger
- 5 Borstelmondstuk
- 6 Kunststofadapter
- 7 Zuigmond 500mm

STANDAARDFILTER:

- 1 Kanaalfilter
- 2 HEPA-filter
- 3 Kunststofzak
- 4 Wegwerpbak met deksel

**OPTIONEEL:**

- Standaard af fabriek gemonteerde gescheiden uitblaas voor het afvoeren van rook en onaangename dampen tijdens zaag- en slijpwerkzaamheden.
Voorkomt opwerpen van stof.
Machine met 2 motoren84.31.0012
Machine met 3 motoren84.31.0009
- Contactdoos met in en uitschakelautomaat en nazuigen voor elektrisch gereedschap en afzuigen van machines. Bij inschakelen van het elektrisch gereedschap word de stofzuiger automatisch ingeschakeld.
Bij afschakelen van het gereedschap zuigt de stofzuiger ongeveer 10 sec. na.
(Automaatuitvoering). (380V/16A noodzakelijk) ..80.31.0063
- Zuigslang op maat leverbaar.
- Perslucht aansluiting met in-/uitschakelautomaat en nazuigen voor persluchtgereedschap.
Persluchtautomaat.....80.31.0068
(Alleen toepasbaar met machine 80.31.0063).