










TORNADO ACS[®] Advanced Cleaning System



-  **Reiniging zonder hoge druk**
 - Optimale en zachte applicatiemogelijkheden voor gevoelige en waardevolle oppervlakken
-  **Reiniging zonder water**
 - Droog werken (geen bouwvocht)
 - Bruikbaar bij vorst
-  **Reiniging zonder chemicaliën**
 - Goed voor het milieu
 - Geen verwijderingskosten
-  **Gesloten circuit reiniging**
 - Laag straalmiddelverbruik
 - Eco-vriendelijk
 - Hoge mate van bescherming tegen ongevallen, aangezien het systeem alleen kan functioneren als het circuit gesloten is
 - Herhaald gebruik van het granulaat
-  **Eenvoudige bediening**
 - Korte opleidingsperiode
 - Snelle montage en demontage
 - Aansluiting op de gebruikelijke voeding
 - Geen beschermende kleding nodig
-  **Ecologisch**
 - Milieuvriendelijk en toekomstgericht werken
 - Eenvoudige verwijdering (geen gevaarlijke afval)
-  **Milieuvriendelijk**
 - Weinig geluidsoverlast (75 dB, zoals een standaard stofzuiger)
 - Continue bedrijfs- of klantenwerking tijdens het schoonmaken
-  **Compact, licht en robuust**
 - Mobiel gebruik
 - Comfortabel transport



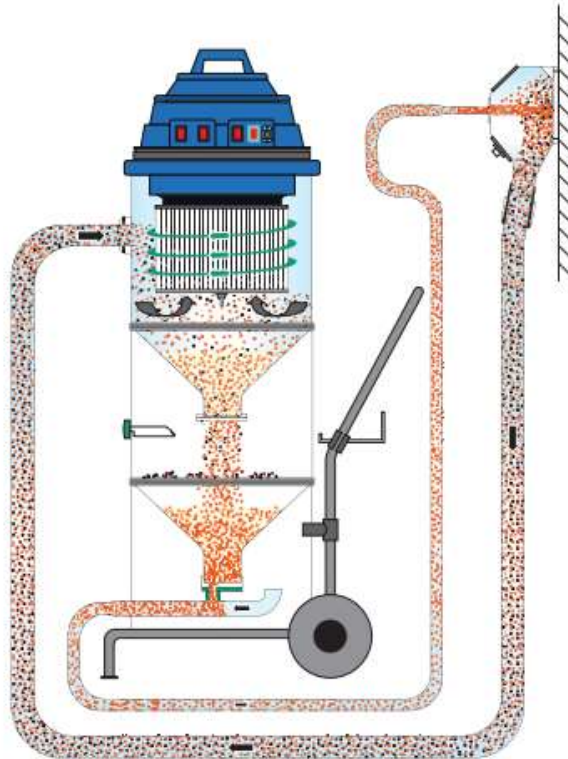


Zo werkt het:



Na het inschakelen wordt de straalkap op het oppervlak geplaatst en hecht deze zich door middel van negatieve druk. Het circuit wordt gesloten wanneer de straallans in de straalkap wordt gestoken. Het granulaat wordt met onderdruk via de flexibele zuigslang naar de straalkap gebracht en komt via de straallans aan het oppervlak. Door de straallans te bewegen, wordt het oppervlak gereinigd, ontkalkt of opgeruwd. Het granulaat en de verwijderde vuildeeltjes worden in het bovenste gedeelte van de machine gezogen. Daar wordt het afgescheiden door middel van het cycloonprincipe. De vuildeeltjes worden opgevangen in het fijnstoffilter en het granulaat valt in het centrale reservoir. Het granulaat kan handmatig worden afgetapt in de opslagcontainer voor hergebruik. De grove bestanddelen blijven op de zeef achter. Het werkproces begint opnieuw.

2BEST

product & innovatie

-  Zonder hoge druk
-  Zonder water
-  Zonder chemicaliën



2Best B.V.
Industrieweg 9
7141 DD Groenlo
Tel.: +31-544 488 770
www.2best.nl